

Nr. 64231/15.03.2016

ANUNȚ

privind depunere ofertă informativă de preț

Primăria Orașului Baia de Arama, județul Mehedinți, cu sediul în str. Tudor Vladimirescu nr. 23, orașul Baia de Arama, invită ofertanții interesați să depună *ofertă informativă de preț* pentru achiziția directă: „**CAPTARE, ADUCTIUNE, REABILITARE FANTANI SI PARC ZONA SFINTII VOIEVOZI Baia de Aramă, județul Mehedinți**”.

Principalele caracteristici ale achiziției:

1. Tipul contractului: contract de lucrari
2. Sursa de finanțare: Bugetul Local
3. Coduri CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si renovare
76431200-5 Servicii de capare pentru forare puturi
4. Valoarea estimată: 151.671 lei, fără TVA

La întocmirea ofertei informative de preț se va ține cont de prevederile caietului de sarcini anexat.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la Tel/Fax: 0252 381 473, e-mail: primaria_bda@yahoo.com, sau direct la sediul autorității.

Adresa la care se depune oferta informativă de preț: Primăria Baia de Aramă, Strada Tudor Vladimirescu, nr.23, localitatea Baia de Aramă, județ Mehedinți, cod poștal 225100.

Data limita pentru depunerea ofertei informative de preț: 17.03.2015, ORA 14:00

PRIMAR

Dunărintu Ionel Rafael



Compartiment achiziții publice

Bobaru Janina

CAIET DE SARCINI

DATE GENERALE

- 1.1 Denumire proiect : CAPTARE, ADUCTIUNE, REABILITARE FANTANI SI PARC ZONA SFINTII VOIEVOZI, BAIA DE ARAMA, jud. MEHEDINTI
- 1.2 Beneficiar: PRIMARIA BAIA DE ARAMA
- 1.3 Amplasament: BAIA DE ARAMA, jud. MEHEDINTI
- 1.4 Proiectat: S.C. PROIECT CORNU S.R.L.

2. OBIECTUL LUCRARIII

Obiectul lucrării : **CAPTARE, ADUCTIUNE, REABILITARE FANTANI SI PARC ZONA SFINTII VOIEVOZI, BAIA DE ARAMA, jud. MEHEDINTI**

Necesitatea reabilitării parcului inclusiv fantanilor se datorează faptului că ansamblul Mănăstire “SFINTII VOIEVOZI” este inclusă în patrimoniul național fund monument istoric care atrage un număr mare de turiști care ar beneficia de confortul și odihna parcului propus spre reamenajare.

3. PREZENTARE SUMARA A SOLUTIEI

a. AMPLASAMENT

CAPTARE, ADUCTIUNE, REABILITARE FANTANI SI PARC ZONA SFINTII VOIEVOZI, amplasată în localitatea Baia de Arama, jud. Mehedinți cu următoarele vecinătăți:

- la Nord - proprietate privată Mănăstire “SFINTII VOIEVOZI”;
- la Sud - parau Bulba;
- la Est - proprietate privată Mănăstire “SFINTII VOIEVOZI”;
- la Vest - drum.

Terenul este domeniu public situat în intravilanul localității Baia de Arama. Se propune captarea izvoarelor cu o lungime totală a aducțiunii este de 480m și amenajarea parcului cu pavele, bănci, coșuri de gunoi și spații verzi. De asemenea se vor reabilita cele două fantani din incinta parcului.

DATE TEHNICE

b. DESCRIEREA SOLUTIEI PROIECTATA

Captarea și aducțiunea:

- bazinul de colectare si teville de aductiune din beton DN200 apa de izvor erau colmatate si degradate, iar pentru repunerea in folosinta a celor doua fantani s-au captat doua izvoare prin construirea a doua bazine din beton armat B₁, B₂ cu dimensiunile 2x2x2,2m;
- aferente bazinelor de colectare se vor executa doua camine de record C₁A, C₂A cu vane de trecere respective golire din beton armat cu dimensiunile 80x80x120cm;
- caminul C₃A colecteaza debitele din bazinele B₁, B₂ prin intermediul caminelor C₁A, C₂A prin aductiunea de 480ml pana la caminul C₄A aflat in incinta parcului, din acest camin apa este dirijata catre cele doua fantani;
- captarea este imprejmuita cu gard din plasa de sarma in chenare din OB 37 016 si inaltimea de 2m pentru a se asigura protectia sanitara incinta captare;
- aductiunea este executata din teava PEHD DN80 PN6

Amenajare parc si reabilitare fantani, conform plan:

- curatirea si nivelarea suprafetei parcului;
- trasare si executie alei din pavele incadrate cu borduri;
- montare stalpi iluminat patru bucati in colturile parcului;
- amenajare gazon; montare cosuri de gunoi 8 buc.;; montare banci parc 10 buc.;
- reabilitare fantana de apa:
 - refacerea alimentarii cu apa;
 - executie canalizare fantana de apa;
 - curatirea lespezilor de piatra si zonelor de colectare a apei pe cele patru fete si pictarea acestora;
 - curatirea soclului;
 - aplicarea unei placi de marmura polistata si inscriptionata;
 - inlocuire table scurgeri(dolii) acoperis;
 - curatirea invelitoarei si vopsirea acesteia;
 - montarea a patru lampi de iluminat pe fiecare fata a fantanii.
- reabilitare fantana arteziana:
 - refacerea alimentarii cu apa;
 - refacere canalizare existenta;
 - turnare radier si pereti din beton armat;
 - placare pereti cu piatra naturala;
 - montare cismea arteziana.

3.3 SITUATIA JURIDICA A TERENULUI

Terenul unde se propune investitia se afla in intravilanul localitatii Baia de Arama fiind domeniu public cu suprafata de 625mp.

3.4 CARACTERISTICI GEOLOGICE, GEOTEHNICE GENERALE

- gradul de intensitate seismică : 7
- zona seismică de calcul : E
- zona de hazard seismică : 0,15 g
- perioada de control : 0,7s
- $D_{minf}=0,80m$

4. MASURI N.P.S.I.

Construcția are clasa de importanță IV, categoria de importanță „D” și se va echipa cu dotări P.S.I. conform actelor și normativelor în vigoare.

Măsurile NPSI sunt lucrări obișnuite în practica construcțiilor, nu necesită măsuri speciale prin proiectare.

5. MASURI DE PROTECTIE A MEDIULUI

Prin specificul activității ce se desfășoară în construcția proiectată, nu se produc noxe care să afecteze sănătatea populației.

6. Dispozitii finale

Oferta se va elabora conform anemăsurătorilor anexate, adică devizele :

- FSV008- Construcție bazine și aducțiune $L=480m$;
- FSV018- Alimentare cu apă și canalizare fantană ;
- FSV028-Amenajare fantană de apă ;
- FSV038-Amenajare fantană arteziană ;
- FSV048-Amenajare alei parc;
- FSV058-Iluminat parc și fantani de apă;
- FSV068-Amenajare spații verzi


Compartimentul de achiziții publice,

Bobaru Janina





○ **AMPLASAMENT STUDIAT**





Verificator/expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/expertiza Nr./Data	
S.C. PROIECT CORNU S.R.L. J/25/269/2010 C.U.I. 27385782 DR. TR. SEVERIN - MEHEDINTI Str. Horatiu, Nr. 29, Tel. 0252327805				Beneficiar: PRIMĂRIA BAIA DE ARAMĂ	Proiect nr: 11/2016
Sef proiect	Nume	Semnatura	Scara: 1:2000	Titlu proiect:	
	ing. Cornu V.	<i>[Signature]</i>		CAPTARE, ADUCTIUNE, REABILITARE FĂNTĂNI ȘI PARC ZONA SFINȚII VOIEVOZI, BAIA DE ARAMA, jud. MEHEDINTI	Faza: D.T.A.C.

PROPRIETATE MĂNĂSTIRE
"SFINTII VOIEVOZI"

ȘCOALA GENERALĂ CLASELE HV

ȘCOLĂ MIȘC
GENERALĂ

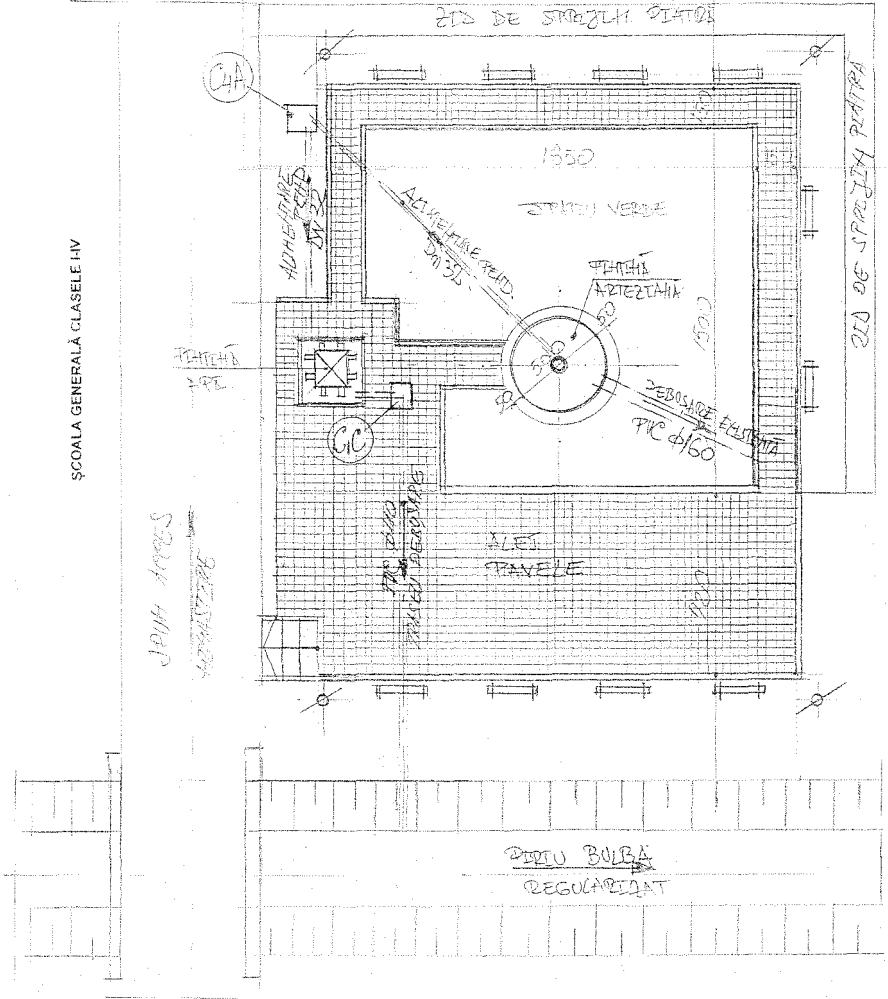

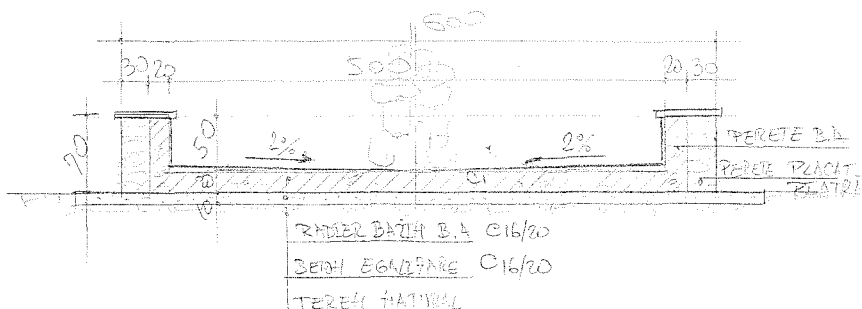



SECTIUNE TRANSVERSALĂ FĂNTÂNĂ ARTEZIANĂ
scara 1:50

clasa de expunere 2a, XC1
beton simplu C12/15 - P8 - T3 - 32,5 SR/0 - 31
beton armat C16/20-T3-32,5 SR/0-16
otel beton OB37, PC52, oțel laminat OL




Verficator/expert	Nume	Semnatura	Cenita	Referat/expertiza Nr./Data	
S.C. PROIECT CORNU S.R.L. J25/269/2010 C.U.I. 27585792 DR. TR. SEVERIN - MEHEDINTI Str. Moraria, Nr. 29, Tel. 0252327835				Beneficiar:	PRIMĂRIA BAIA DE ARAMĂ
				Proiect nr:	11/2016
Sef proiect	ing. Cornu V.	<i>[Signature]</i>	Scara: 1:200; 1:50	Titlu proiect:	CAPTARE, ADUCTIUNE, REABILITARE FĂNTĂNI SI PARC ZONA SFINTII VOIEVOZLA BAIA DE ARAMA, jud. MEHEDINTI
Proiectat	ing. Cornu V.	<i>[Signature]</i>	Data:	Titlu plansa:	PLAN INCINTA MOBILAT, SECTIUNE TRANSVERSALA FANTANA ARTEZIANA
Desenat	ing. Cornu A.	<i>[Signature]</i>	03/2016	Plansa:	P02

SECTIUNE 1-1

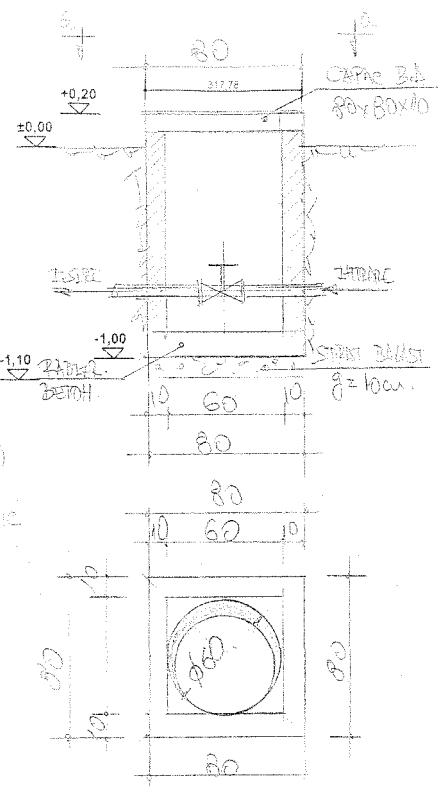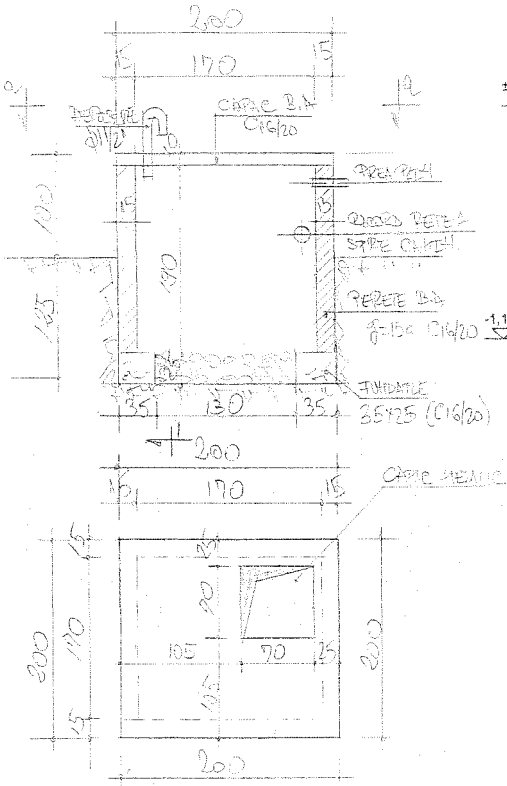


VEDERE A-A

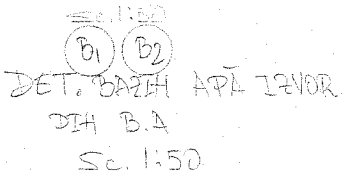

DET. BAZIN APA IZVOR
DIA B.A
Sc. 1:50


VEDERE A-A

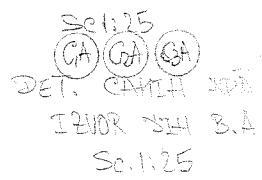


Sc. 1:25
DET. CANTIN IZVOR
IZVOR SIA B.A
Sc. 1:25

clasa de expunere 2a, XC1
beton simplu C12/15 - P8 - T3 - 32.5 SR/0 - 31
beton armat C16/20-T3-32.5 SR/0-16
otel beton OB37, PC52, oțel laminat OL

NOTĂ: APA COLECTATĂ DIN CELE DOUĂ IZVOARE SE VA FOLOSII LA ALIMENTAREA CELOR DOUĂ FĂNTĂNI SITUATE LA L=480M FAȚĂ DE CAPTARE ASIGURÂND O DIFERENȚĂ DE NIVEL DE APROXIMATIV 6m

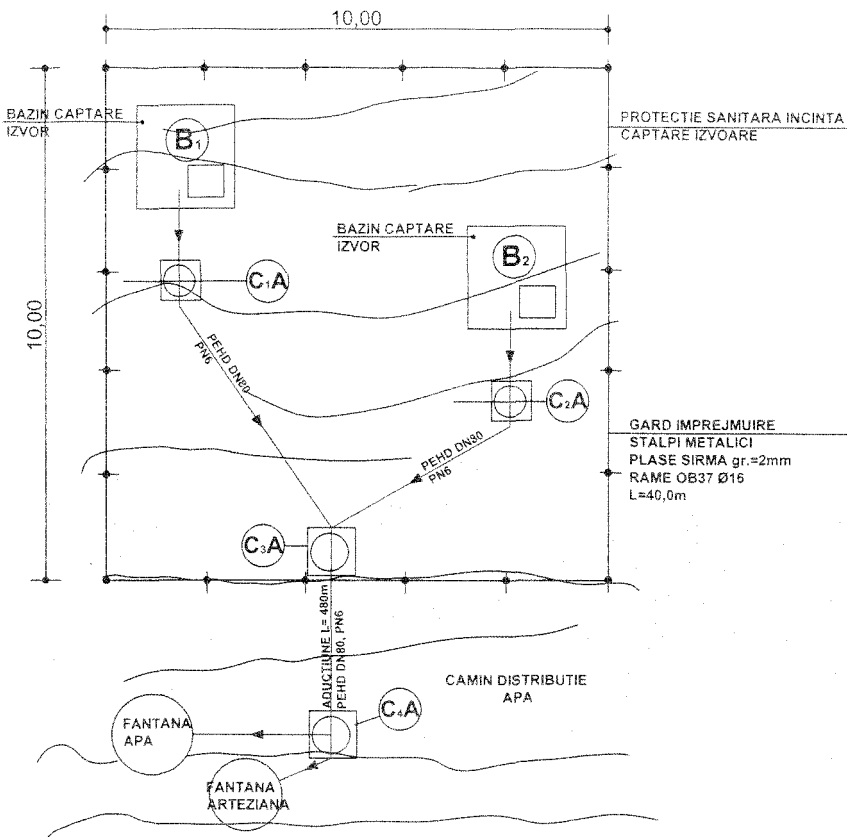

NOTĂ: ÎN ZONA DE CAPTARE SE EXECUTĂ DOUĂ BAZINE B₁, B₂. PE B.A. HIDROIZOLAȚIE PENTRU ÎNMAGAZINAREA PRIMARĂ A APEI DE IZVOR. BAZINELE SE LEAGĂ LA DOUĂ CĂMINE DE APĂ C₁A, C₂A, UNDE SE MONTEAZĂ ȘI ROBINETE DE TRECERE ȘI GOLIRE ÎN CAZUL ÎN CARE SE CURĂȚĂ BAZINELE DE ACUMULARE LEGĂTURA ÎNTRE BAZINE ȘI CĂMINE SE FACE PRIN CONDUCTE PEHD DN80 PNG INCLUZÂND ȘI ADUCȚIUNEA CU L=480m.



Verificator/expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/expertiza Nr./Data	
S.C. PROIECT CORNU S.R.L. Ji.26/269/2010 C.U.I. 27355782, DR. TR. SEVERIN - MEHEDINTI Str. Horiau, Nr. 22, Tel. 0252367805				Beneficiar:	Primăria BAIA DE ARAMĂ
				Proiect nr:	11/2016
Sef proiect	ing. Cornu V.	<i>[Signature]</i>	Scara: 1:100; 1:50; 1:25	Titlu proiect:	CAPTARE, ADUCȚIUNE, REABILITARE FĂȘTĂMI ȘI PARC ZONA SFINTH VOIEVOZI, BAIA DE ARAMA, Jd. MEHEDINTI
Proiectat	ing. Cornu V.	<i>[Signature]</i>	Data:	Titlu plansa:	PLAN AMPLASAMENT CAPTARE, DETALII BAZINE ȘI CĂMINE
Desenat	ing. Cornu A.	<i>[Signature]</i>	03/2016		Plansa: P01


A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz FSV008 CONSTRUCTIE BAZINE SI ADUCTIUNE L=480 m

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	TSA02D1	M.C.	12.300
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ. SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.F.TAR			
002	TSC02A1	100 MC.	2.200
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC. DEP.TER.CAT.1			
003	IFB09E1	MP.	216.000
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:25 CM DIN NISIP			
004	ACA11E1	M	480.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN EXT.CLADIRILOR, AVIND DN 140			
004	7500146	M	504.000
TEAVA APA PE 80 SDR17.6 PN6 DN=140x8mm			
004	7500147	BUC.	53.000
MUFA ELECTROFUZIUNE DIN PE D=140			
004	7500148	BUC.	10.000
TEU LA 90 GRD. PE100 (90' TEE) DE=140mm SDR17			
004	7500149	BUC.	10.000
COT LA 45 GRD. PE80 (45' ELBOW) DE=140mm SDR17			
005	ACE08E1	M.C.	162.000
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU BALAST			
006	CB04A1	MP.	48.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI			
007	CC01C1	KG	367.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU DIST DIN MASE PLASTICE			
007	2000755	KG	367.000
PLASE SUDATE TIP 13 GQ 223 (78,18 KG/BUC) OL 37-1N			
008	CA02C1	M.C.	4.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM			
008	2100969	M.C.	4.032
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622			

=====

009	TRA06A05	TONA	10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM			
010	SD29D1	BUC.	3.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL,DREPT, CU MUFE, PT INSTALATII, AVIND D=2 TOLI			
010	3270131	BUC.	3.000
ROBINET SFERIC MM 2 1/2"			
010	7500150	BUC.	1.000
SUPAPA AUTOMATA DE AERISIRE 1/2"			
011	ACD01I1	BUC.	3.000
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PT.CAMINE CU PIESA SUPORT NECAROSABIL TIP II B			
012	TRA01A05	TONA	70.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.			
013	CL20B1	KG	90.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:BALUSTRAZI GRILE, CHEPENG, OPRITORI,GRATARE			
013	3600198	KG	40.000
TABLA NEAGRA CAL.1 CL.U S1946 0,50X800X1600 OL34			
013	3500271	KG	50.000
CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 35X 35X 4 OL37-1N			
014	IZD03A1	TONA	0.090
VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN PROFILE CU GROS 8-12M			
015	IZD04A1	TONA	0.090
VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI CONF SI CONSTR METAL PROFILE 8-12MM 2STRAT			
017	CO07B1	M	24.000
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI METALICI H= 2,05 M			
017	2100945	M.C.	1.536
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622			



[Handwritten signature]

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz **FSV018 ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE FINTINI**

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA	crt.
001	TSA02D1	M.C.	21.600	
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ. SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TAR			
002	ACA11E3	M	18.000	
	MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN EXT. CLADIRILOR, AVIND DN 160			
003	ACA10A2	M	42.000	
	MONTARE TEAVA PVC TIP 4 (G) IN PAMINT IN EXT. CLADIRILOR, AVIND DN 32			
003	7500070	M	42.000	
	TEAVA POLIPROPILENA RETICULARA PPR-32x5.4			
003	7500157	BUC.	7.000	
	MUFA PPR 32			
003	7500055	BUC.	2.000	
	TEU POLIPROPILENA RETICULARA PPR-32			
003	7500054	BUC.	2.000	
	COT POLIPROPILENA RETICULARA PPR-90 GRD.32			
004	SD10C1	BUC.	2.000	
	ROBINET TRECERE DIN AM, PT. TEVI PLUMB CU D=1'', ROATA MANEVRA BACHELITA, SIMBOL A 83-1''			
004	3270132	BUC.	2.000	
	ROBINET APA <WATERKIT> D.1" FI-FE LEVIER			
004	3270133	BUC.	4.000	
	GARNITURA DE ETANSARE 1/2" 3/4" 1" 1 1/4"			
004	3270134	BUC.	1.000	
	DISTRIBUITOR CU ROBINET 1X3 227			
004	7500151	BUC.	1.000	
	TEURI REDUSE - SUDURA CAP LA CAP PE 100 SDR 11 63-32			
005	CA02C1	M.C.	1.500	
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM			
005	2100969	M.C.	1.512	
	BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622			

=====

=====

005	CA02C1	M.C.	1.500
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB
COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM

005	2100969	M.C.	1.512
-----	---------	------	-------

BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

006	ACE08E1	M.C.	15.300
------------	----------------	-------------	---------------


UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU BALAST

007	IFB09E1	MP.	24.000
------------	----------------	------------	---------------

STRAT DRENANT CU GROSIMEA:25 CM DIN NISIP

008	ACD01I1	BUC.	2.000
------------	----------------	-------------	--------------

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT
NECAROSABIL TIP II B




=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz **FSV028 AMENAJARE FINTINA DE APA**

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	RPCI13A3	MP.	2.400
	REPARATII DOLII PT.INVELIT.CU OLANE *		
002	CN12A1	MP.	15.000
	VOPSITORII OBISNUITE PE SUPRAFETE METALICE, EXECUT. CU EMAILURI PE BAZA DE DERIVATI CELULOZICI		
002	6107791	KG	3.750
	@EMAIL KOBER-ROLAC IDEAL GRI DESCHIS COD E5181		
003	EE10J1	BUC.	4.000
	CORP DE ILUMINAT SPECIAL, MONOBLOC PT. ILUM. SIG. CU ACUMULATOR DIBLURI LEMN		
003	5106043	BUC.	4.012
	LAMPA MONOBLOC ILUMINAT SALI PUBLICE CU RELEU STICLA COS P		
003	7500152	BUC.	4.000
	LAMPA DE EXTERIOR LE 4 N-06989		



=====


A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz **FSV038 AMENAJARE FINTINA ARTEZIANA**

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.		
=====		
001 RPCA01A1	M.C.	8.000
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINIT		
002 ACE08C1	M.C.	4.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: PIATRA SPARTA IN JURUL TUB.DE DRENAJ		
003 CA02C1	M.C.	4.600
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM		
003 2100969	M.C.	4.637
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622		
004 CC01C1	KG	352.800
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTINUE, PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE		
005 ACE03A2	BUC.	1.000
FINTINA PUBLICA CU DESCARCARE AUTOMATA:ARTEZIANA CU PICIOR TIP MEPMC-NTR-CM 1523-80 CAL. I		
006 RPCXP03	KG	50.000
CONFECTII METALICE DIN PROFILE TABLA OTEL BETON TEAVA INGLOBATE PARTIAL IN ZID SAU BETON.		
006 3600198	KG	15.000
TABLA NEAGRA CAL.1 CL.U S1946 0,50X800X1600 OL34		
006 7500153	KG	35.000
PROFIL CORNIER LAMINAT D=40x40x4		




=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz **FSV048 AMENAJARI ALEI PARC**

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.		
=====		
001 TSA02D1	M.C.	10.350
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ. SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TAR		
002 DA06B1	M.C.	7.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST		
003 CA01B1	M.C.	11.500
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM > 3MC, SI IN ZIDURI DE SPRIJ		
003 2100957	M.C.	11.592
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622		
004 CO03A1	M	160.000
BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR DE POZA M100-T DE 5CM GROS. PE FUNDATIE BETON, CU CIMENT		
004 3270135	BUC.	160.000
BORDURA CAROSABILA 15		
004 2100945	M.C.	7.520
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622		
004 2101183	M.C.	1.760
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030		
005 CG15A1	MP.	282.000
PARDOSELI DIN DALE PIATRA 6-8CM GROS.CU BORD.DALE LOR PIEPTANATE SI MIJLOC BUCIARDAT		
005 3270136	MP.	287.637
PAVAJ BEHATON		
006 TRA06A05	TONA	28.750
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM		
007 TRA01A05	TONA	30.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.		



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz **FSV058 ILUMINAT PARC SI FINTINI DE APA**


=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	TSC11C1	100 MC.	0.315
	SAPAT.IN SANT PT.COND.CABLU CU EXCAV.DE 101-150CP CU ROTOR IN PAMINT CU UMIDIT.NATURALA TEREN CA		
002	EC04B1	M	110.000
	CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE 25 SAU 35MMP		
002	7500154	M	112.090
	CABLU ELECTRIC CyyF (5x6)		
003	EC04A1	M	110.000
	CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE<16MMP		
003	7500155	M	112.090
	CABLURI DE ENERGIE DIN AL CU IZ. SI MANTA DIN PVC ACYABYF 3x4		
004	ACE08A1	M.C.	6.000
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP		
005	RPSXF11B	M.C.	25.500
	UMPLUTURA PAMINT STRATURI 20-30 CM. GROSIME BATUTA CU MAIUL IN SANT DUPA MONTARE TUBURI TEVI INST		
006	RPIXF06A	M.C.	2.100
	SAPATURA DE PAMINT MANUALA IN SANT SUB 1 M. LATIME SI 1.50M. ADINCIME		
007	CA02A1	M.C.	2.100
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <3MC		
007	2100957	M.C.	2.117
	BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622		
008	CL20C1	KG	535.000
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHEPENGURI		
008	3110090	M	40.000
	TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 108 X 5 /OLT 35 S 404/2		
009	EE14A1	BUC.	4.000
	LAMPA MONT.IN PE ELEM.EXTER.CU INCANDESCENTA PINA LA 1000 W.		

=====

=====

009 7500156	BUC.	4.000	CORPURI DE ILUMINAT EXTERIOR ORNAMENTAL RAINBOW OP/TR 125 W
010 EF02B1	BUC.	1.000	TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERETE SAU IN NISA, TABLOUL CU SUPR.DE 0,31-0,90MP
010 3270137	BUC.	1.000	TABLOU ELECTRIC ECHIPAT
011 TSA02C1	M.C.	28.000	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ. SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE
012 EG10A1	BUC.	5.000	CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINTARE
013 EG11B1	BUC.	6.000	PIESA RACORD.COND.INST.PARATR.LA PARTI METALICE CONSTR. LA COND. DE INSTALATII-TIP C
014 W1R06A2	M	30.000	ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE PENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN TARE
015 W1R12A	M.C.	0.080	BENTOPRIZA PENTRU IMBUNATATIREA INSTALATIEI DE LEGARE LA PAMINT:GEL
016 W1P08A	BUC.	6.000	VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz FSV068 AMENAJARE SPATII VERZI

=====


Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 TSE01C1 100 MP. 3.600NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI
DE 10-20 CM IN TEREN TARE**002 TSH09A1 100 MP. 3.600**

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

Intocmit,



Anexa nr.1– Model scrisoare de înaintare

OPERATORUL ECONOMIC

(denumire / sediu)

Înregistrat la sediul autorității contractante

nr. _____ data _____ ora _____

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului/invitației de participare nr. _____ din _____, privind aplicarea procedurii de _____ (denumire procedură) pentru atribuirea contractului _____ (denumirea contractului de achiziție publică),

noi _____ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:

Pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original și într-un număr de _____ copii:

- a) oferta;
- b) documentele care însoțesc oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării _____

Cu stimă,

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 29- FORMULAR DE OFERTĂ LUCRĂRI

.....
(denumire/oferte ofertant)

OFERTĂ

Către
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm (denumirea lucrării) pentru suma de, (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) platibilă după recepția lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de (suma în litere și în cifre, precum și moneda).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexat, în (perioada în litere și în cifre).

3. Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de zile, (durata în litere și cifre) respectiv până la data de și ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

5. Precizăm că:(se bifează opțiunea corespunzătoare):

depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice sau orice ofertă primită.

Data ____/____/____

.....
(nume, prenume și semnătură),

L.S.

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele operatorului economic)